

MEISER[®]

Sols Industriels de Sécurité



DEMI-PASSERELLE ANTIDERAPANTE
(DEDIEE AU MONDE DES CARRIERES)



Votre distributeur

MEISER - ZA l'Alouette, 2101 route de Béthune - 62136 LESTREM

Tél : 03.21.64.75.43 - Fax : 03.21.64.75.42 - lestrem@meiser.fr - www.meiser.fr



◆ DEMI-PASSERELLE

Caractéristiques

Longueur (mm)	996	1996	2996	3996	996	1996	2996	3996
Largeur (mm)	300	300	300	300	350	350	350	350
Hauteur (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
Epaisseur (mm)	2	2	2	2	2	2	2	2
Masse (kg/p)	8,4	16,8	25,2	33,5	9,3	18,7	28,0	37,3
Disponible en stock	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui


- Perforation TOLCRENEAUX antidérapance classe R12
- Plinthe de hauteur 150 mm intégrée en périphérie
- Portée pour charges pédestres: 2 000 mm
- 21% de vide
- Exécution: Acier galvanisé à chaud

Utilisation

- Réalisation de cheminement dans les carrières, sur des ponts roulants ou dans des voies de maintenances

Montage

- Boutonnage de deux demi-passerelles pour former une passerelle de largeur 600 mm ou 700 mm

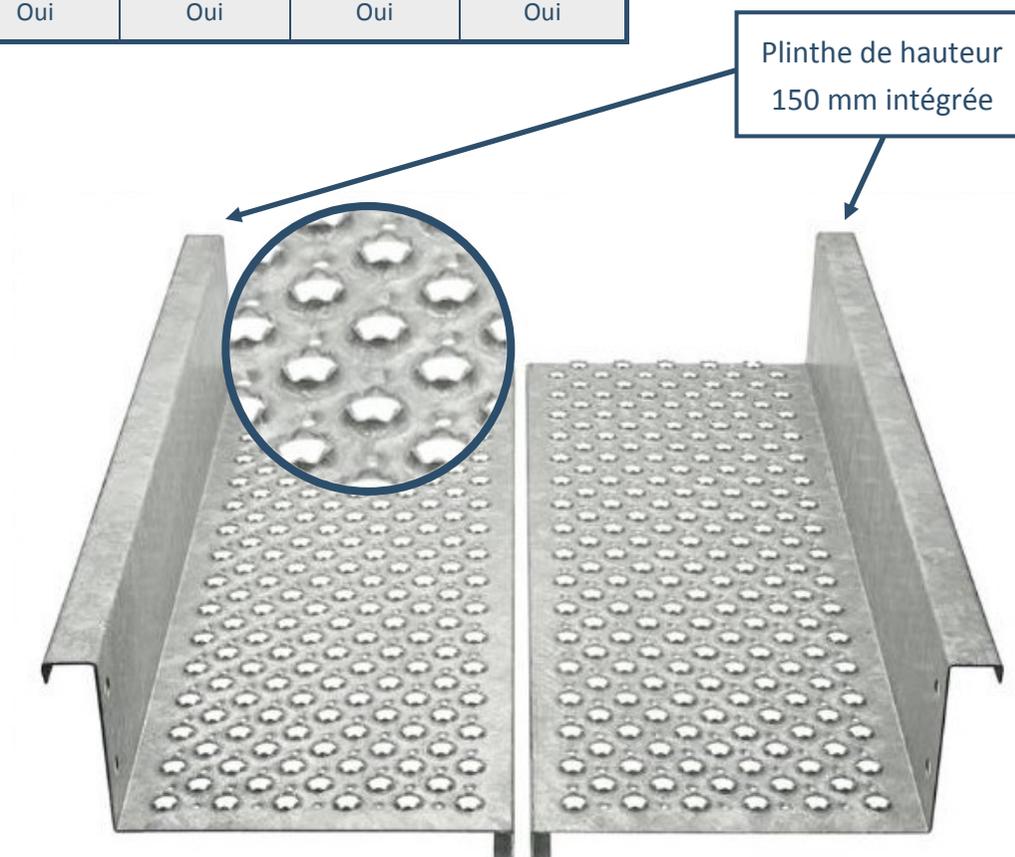



◆ TÔLE A PLAT TOLCRENEAUX

Caractéristiques

Longueur (mm)	1978
Largeur (mm)	595
Epaisseur (mm)	2
Masse (kg/p)	18,8
Disponible en stock	Oui

- Perforation TOLCRENEAUX antidérapance classe R12
- Portée pour charges pédestres: 400 mm
- 21% de vide
- Exécution: Acier brut

Utilisation

- Réalisation de cheminement dans les carrières, sur des ponts roulants ou dans des voies de maintenances

Montage

- A souder sur ossatures

