

MEISER[®]
Sols Industriels de Sécurité



MARCHES



MEISER - ZA l'Alouette, 2101 route de Béthune - 62136 LESTREM
Tél : 03.21.64.75.43 - Fax : 03.21.64.75.42 - lestrem@meiser.fr - www.meiser.fr



◆ MARCHE profondeur 240 mm

Caractéristiques

* Perforations :

- ⇒ ADERSTEP-TOLPICOT (vide 2%)
- ⇒ STEPHUIT-TOLHUIT (vide 7%)
- ⇒ STEPCLAIR-TOLMIXTE (vide 21%)

Largeur (mm)	600	700	800	900	1000	1200
Profondeur (mm)	240	240	240	240	240	240
Hauteur (mm)	50	50	50	50	50	50
Masse (kg/p)	3,9	4,5	5,1	5,7	6,3	7,4

* Perforation STEPBLOC-TOLPLUS (vide 47%)

Largeur (mm)	600	700	800	900	1000
Profondeur (mm)	240	240	240	240	240
Hauteur (mm)	40	40	40	40	40
Masse (kg/p)	3,9	4,5	5,1	5,7	6,3




- Bords tombés poinçonnés pour fixation limon selon croquis ci - dessous
- Exécution: acier galvanisé à chaud selon ISO 1461

Utilisation

- Escalier de pente 43° minimum (pour recouvrement de 50 mm)
- Conforme ERP et APH

Montage

- Fixation sur limons avec boulons diamètre 12 (fournis sur demande)

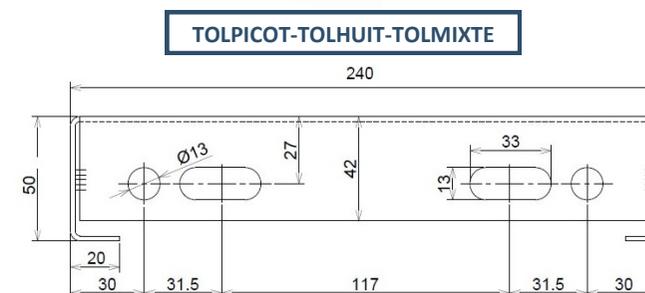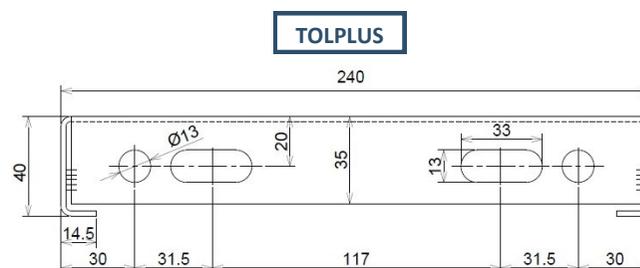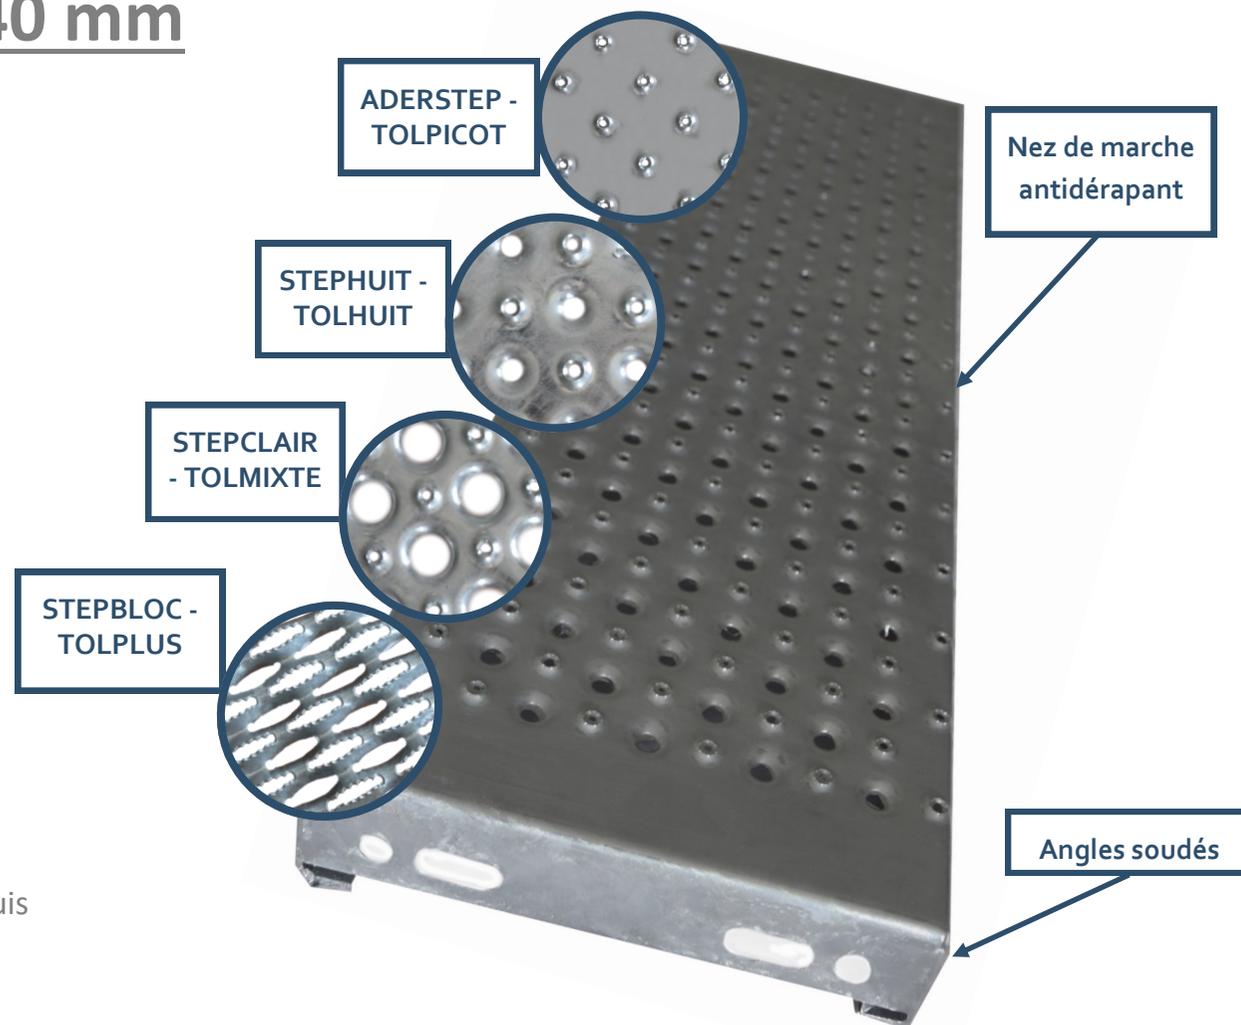



♦ MARCHE profondeur 330 mm - Classique

Caractéristiques

Largeur (mm)	900	1000	1200	1400
Profondeur (mm)	330	330	330	330
Hauteur (mm)	50	50	50	75
Masse (kg/p)	7,1	7,8	9,2	10,7

- Marche perforée composée d'une partie pleine en bord de rive à l'arrière et d'un nez perforé à l'avant
- Perforations disponibles:
 - ADERSTEP-TOLPICOT (vide 2%)
 - STEPHUIT-TOLHUIT (vide 7%)
 - STEPCLAIR-TOLMIXTE (vide 21%)
- Bords tombés poinçonnés pour fixation limon selon croquis ci-dessous
- Exécution: acier galvanisé à chaud selon ISO 1461

Utilisation

- Escalier de pente 27° minimum (pour recouvrement de 50 mm)
- Conforme ERP et APH


Montage

- Fixation sur limons avec boulons diamètre 12 (fournis sur demande)


NOUVEAU

ASTUCE !

Possibilité d'ajouter une bande contrastée sur la partie pleine

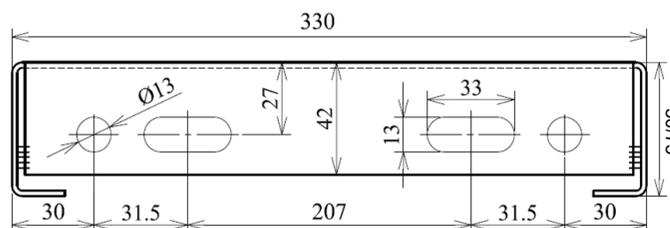

Perçage des goussets

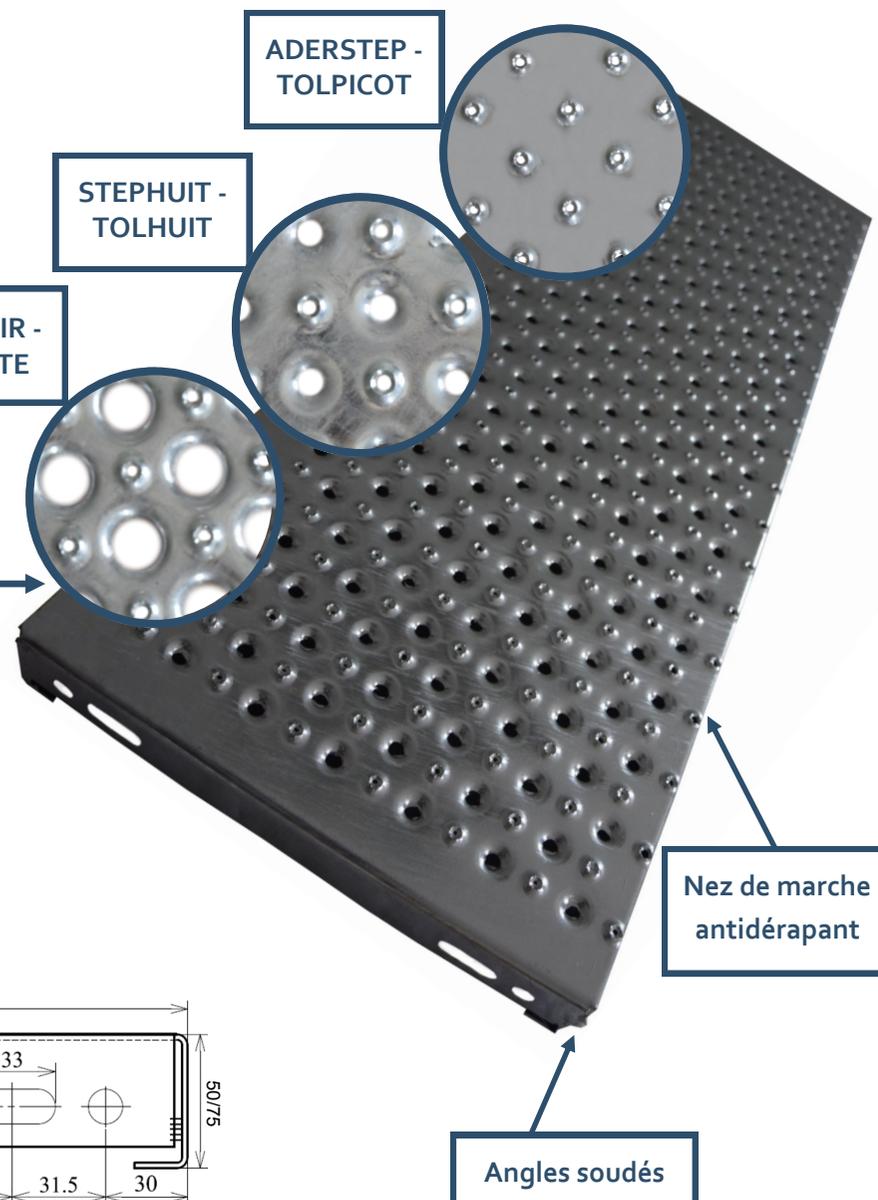



◆ MARCHE profondeur 330 mm - Nez LICORNE collé

Caractéristiques

Largeur (mm)	900	1000	1200	1400
Profondeur (mm)	330	330	330	330
Hauteur (mm)	50	50	50	75
Masse (kg/p)	7,1	7,8	9,2	10,7

- Marche composée d'une partie perforée et d'un nez strié aluminium teinte naturel, or ou noir fixé par colle monocomposant élastique
- Perforations disponibles:
 - ADERSTEP-TOLPICOT (vide 2%)
 - STEPHUIT-TOLHUIT (vide 7%)
 - STEPCLAIR-TOLMIXTE (vide 21%)
- Bords tombés poinçonnés pour fixation limon selon croquis ci-dessous
- Exécution: acier galvanisé à chaud selon ISO 1461



Utilisation

- Escalier de pente 27° minimum (pour recouvrement de 50 mm)
- Conforme ERP et APH

Montage

- Fixation sur limons avec boulons diamètre 12 (fournis sur demande)

NOUVEAU

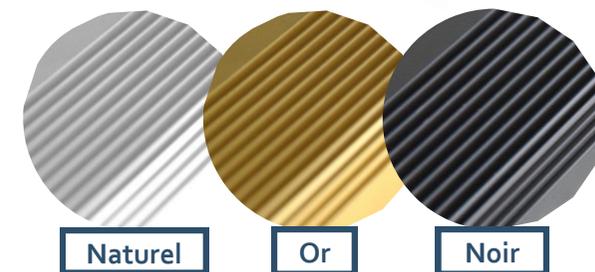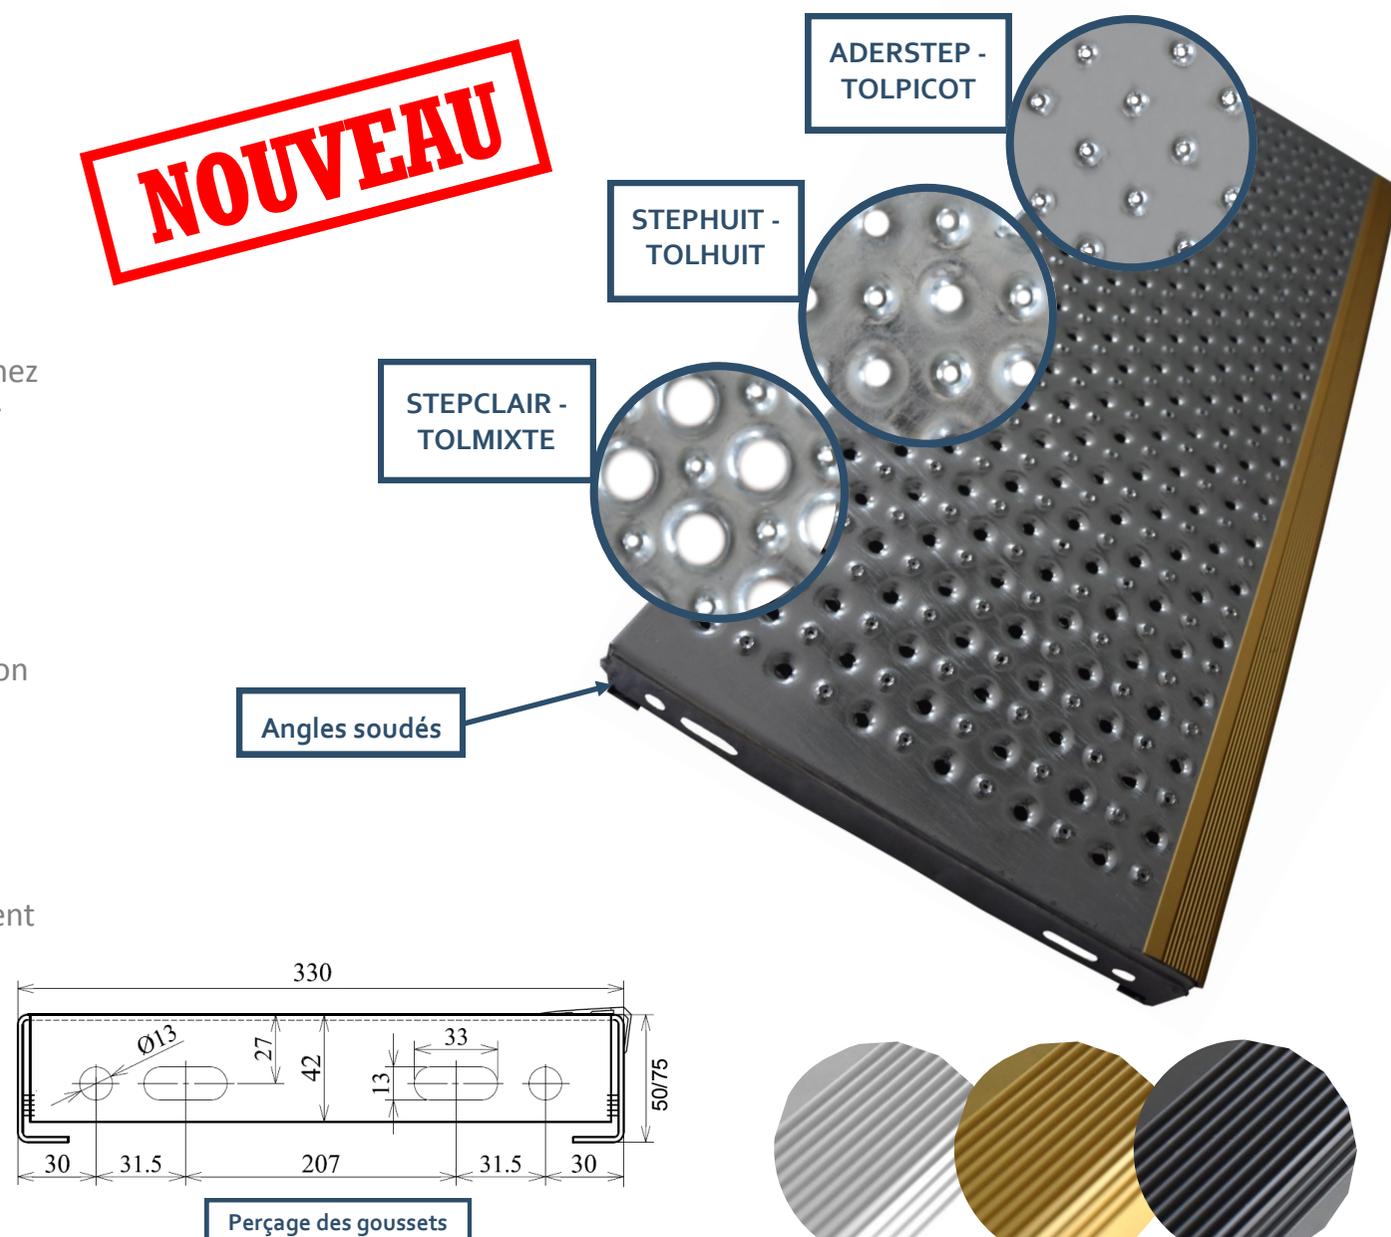



◆ MARCHE profondeur 330 mm - Nez LICORNE vissé

Caractéristiques

Largeur (mm)	900	1000	1200	1400
Profondeur (mm)	330	330	330	330
Hauteur (mm)	50	50	50	75
Masse (kg/p)	7,1	7,8	9,2	10,7

- Marche composée d'une partie perforée et d'un nez strié aluminium teinte naturel, or ou noir fixé par rivets
- Perforations disponibles:
 - ADERSTEP-TOLPICOT (vide 2%)
 - STEPHUIT-TOLHUIT (vide 7%)
 - STEPCLAIR-TOLMIXTE (vide 21%)
- Bords tombés poinçonnés pour fixation limon selon croquis ci-dessous
- Exécution: acier galvanisé à chaud selon ISO 1461




Utilisation

- Escalier de pente 27° minimum (pour recouvrement de 50 mm)
- Conforme ERP et APH

Montage

- Fixation sur limons avec boulons diamètre 12 (fournis sur demande)

NOUVEAU

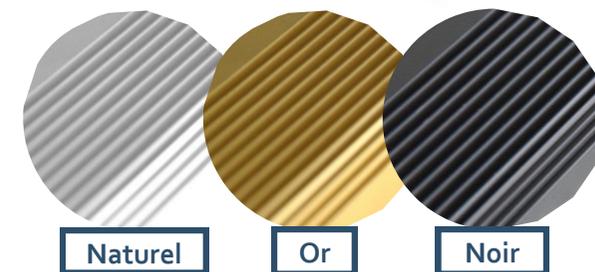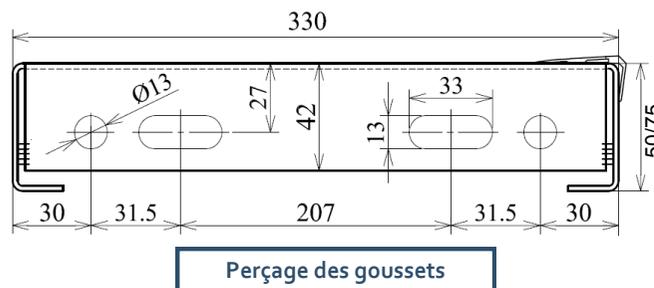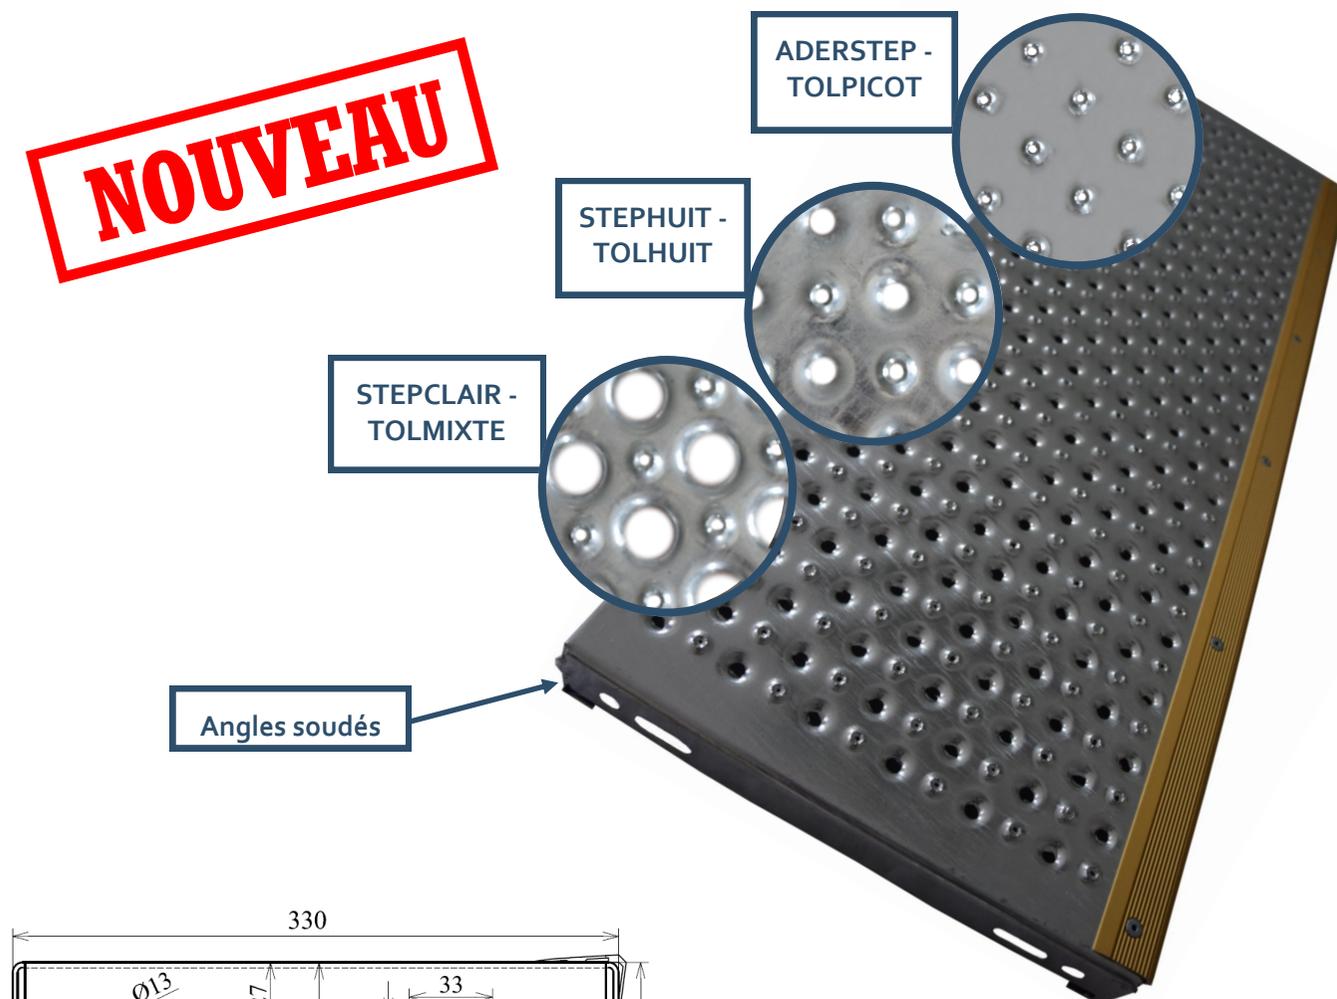



◆ MARCHE ARMANDIE

Caractéristiques

Largeur (mm)	800	900	1000	1200	1400
Profondeur (mm)	330	330	330	330	330
Hauteur (mm)	50	50	50	50	75
Masse (kg/p)	6,7	7,5	8,2	9,7	12,1

- Perforation TOLHUIT (trous ronds 5/8 emboutis vers le haut à l'arrière, trous ronds 8/13 emboutis vers le bas et trous oblong 19/10 emboutis vers le haut à l'avant, vide 7%)
- Bords tombés poinçonnés pour fixation limon selon croquis ci-dessous
- Exécution: acier galvanisé à chaud selon ISO 1461

Utilisation

- Escalier de pente 27° minimum (pour recouvrement de 50 mm)
- Conforme ERP et APH


Montage

- Fixation sur limons avec boulons diamètre 12 (fournis sur demande)


NOUVEAU



Nez de marche antidérapant

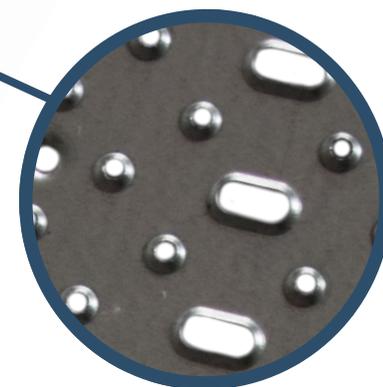

Perçage des goussets

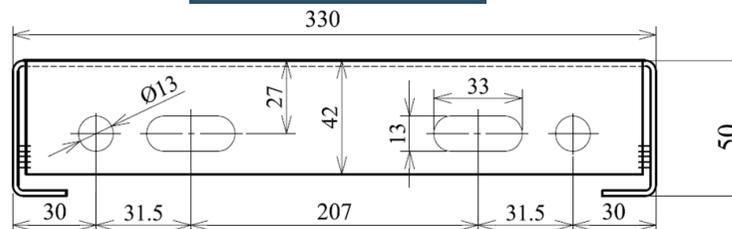

Angles soudés






◆ MARCHE NERVOPAL®

Caractéristiques

Largeur (mm)	800	900	1000	1200
Profondeur (mm)	235	235	235	235
Masse (kg/p)	3.4	3.8	4.2	5.0

- Exécution : alliage aluminium 6060 T5
- Nez strié antidérapant exclusif NERVOPAL®
- Goussets poinçonnés soudés pour fixation sur limon
- Cœur de marche avec stries antidérapantes
- Plein ou perforé (trous 80x15 mm ea 110 mm)

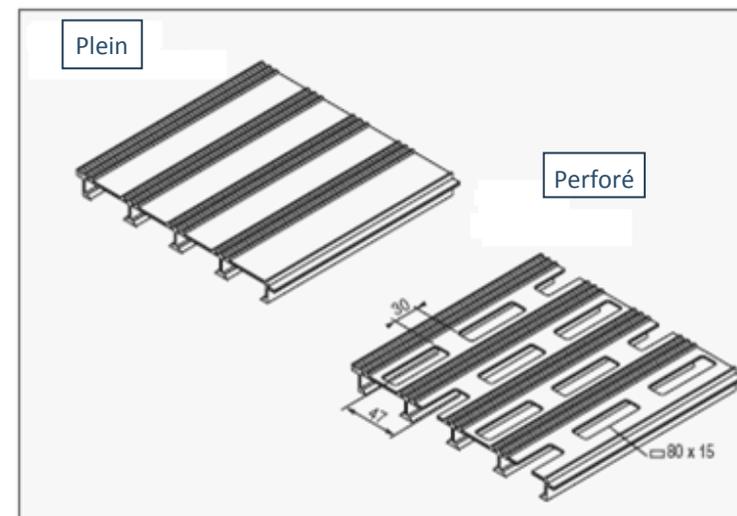


Utilisation

- Marche d'escalier ou d'échelle à marches

Montage

- Boulonnage sur limon, boulonnerie inox H10 ou 12 (fournie sur demande)

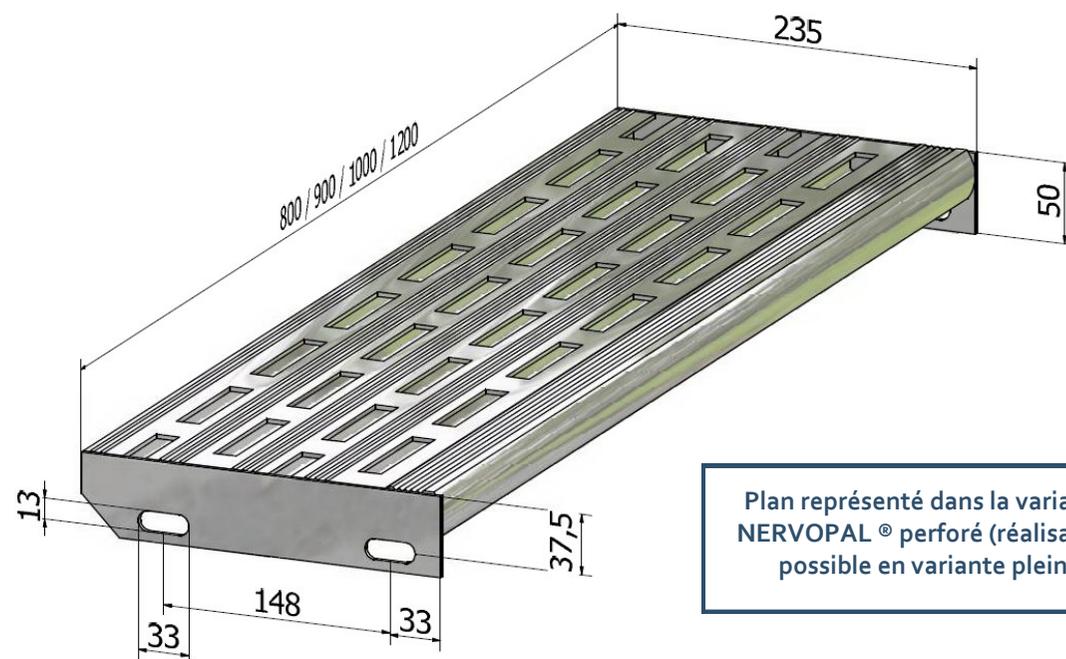

Plan représenté dans la variante NERVOPAL® perforé (réalisation possible en variante plein)



◆ MARCHE MIXTE 3Z

Caractéristiques

Largeur (mm)	900	1000	1200	1400
Profondeur (mm)	330	330	330	330
Hauteur (mm)	50	50	50	75
Masse (kg/p)	7,1	7,8	9,2	10,7

- Marche perforée TOLMIXTE en périphérie et TOLPICOT au centre
- Bords tombés poinçonnés pour fixation limon selon croquis ci-dessous
- Exécution: acier galvanisé à chaud selon ISO 1461

Utilisation

- Escalier de pente 27° minimum (pour recouvrement de 50 mm)
- Conforme ERP et APH

Montage

- Fixation sur limons avec boulons diamètre 12 (fournis sur demande)


Possibilité
d'ajouter une
bande
contrastée
sur la partie

2 ZONES
STEPCLAIR -
TOLMIXTE sur
largeur L/4

1 ZONE
ADERSTEP -
TOLPICOT sur
largeur L/2

Nez de marche
antidérapant

Angles soudés

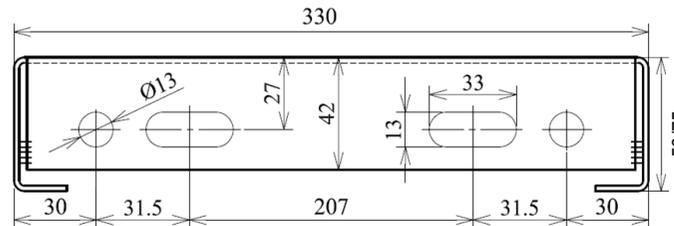

Perçage des goussets

ASTUCE !

Combinaison exclusive
de perforation centrale
ergonomique et discrète
et de perforation
périphérique drainante



◆ MARCHE PROSTEP

Caractéristiques

Rayon (mm)	700	800	900	1000
Arc extérieur (mm)	328	349	388	427
Hauteur arc extérieur (mm)	70	70	80	90
Anneau Central (mm)	114 x 5	114 x 5	133 x 4,5	133 X 4,5
Angle de la marche (degré)	26	25	24	24
Fût recommandé (mm)	101	101	121	121
Masse (kg/p)	11	12	14	15




- Caillebotis pressés 30 x 2 maille 33 x 33 cranté deux sens demi lune
- Anneau central de hauteur 185 mm soudé sur le petit rayon de la marche
- 4 tubes soudés sur le grand rayon de la marche (2 pour la fixation au garde corps et 2 pour la liaison des marches entre elles)
- Exécution: acier galvanisé à chaud selon ISO 1461

Utilisation

- Escalier hélicoïdal avec hauteur gravie par marche de 185 mm

Montage

- Fixation de la marche par mandrinage dans le fût

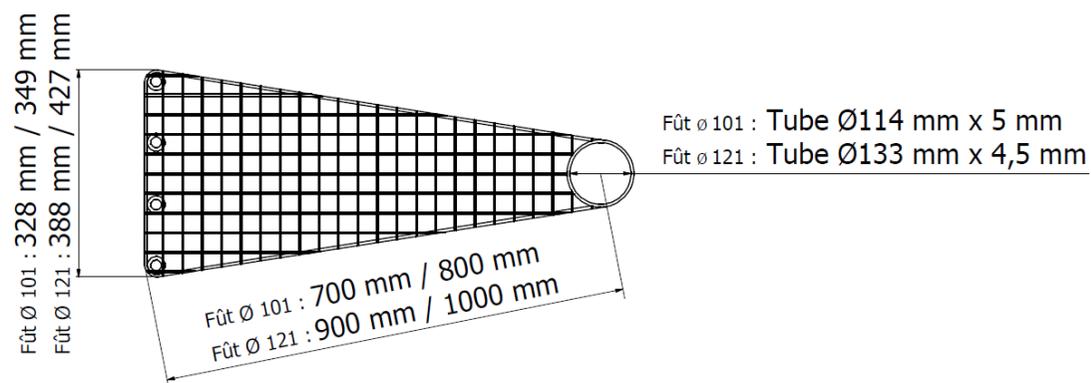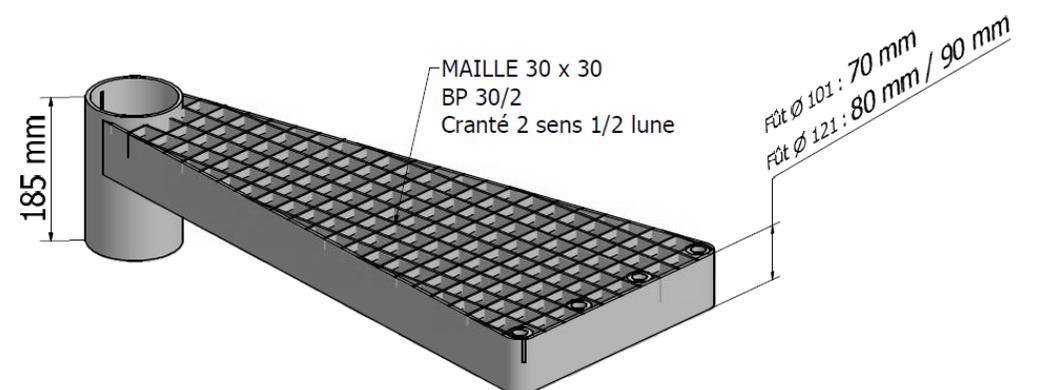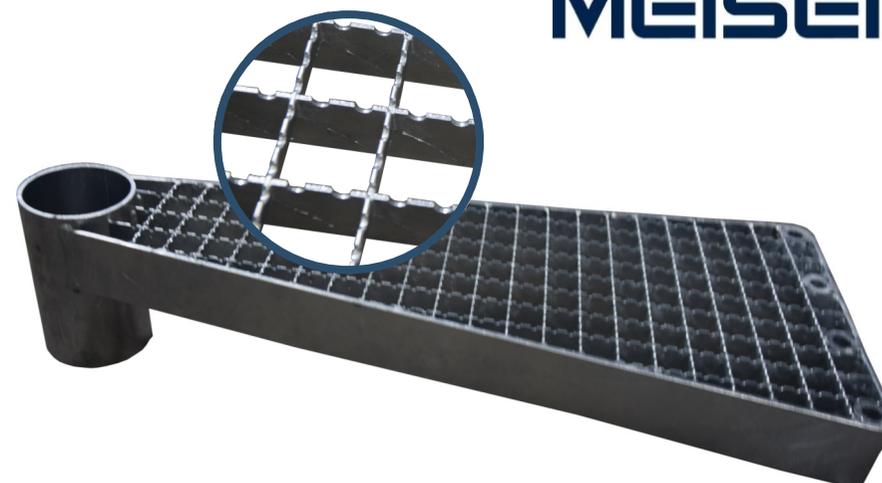




◆ MARCHE FORME SPECIALE


Caractéristiques

- Perforations disponibles: TOLHUIT, TOLDECO, TOLPICOT, TOLDIAMANT et STEPLARM
- Sur demande: bords tombés poinçonnés pour fixation limon
- Exécution disponible: acier brut ou acier galvanisé à chaud selon ISO 1461

Exemple de marche
balancée en triangle

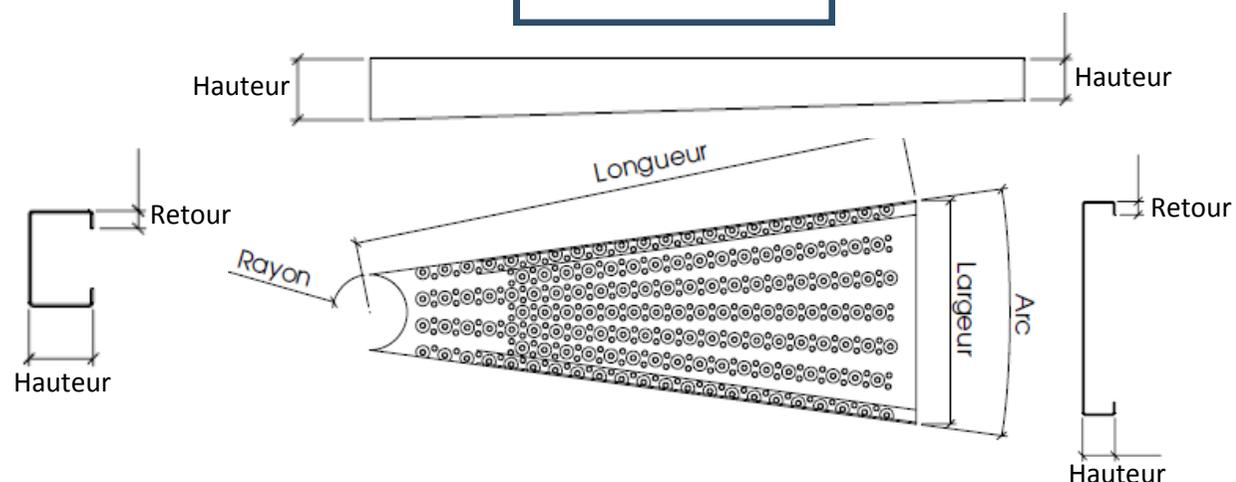

Autre exemple de
marche sur mesure

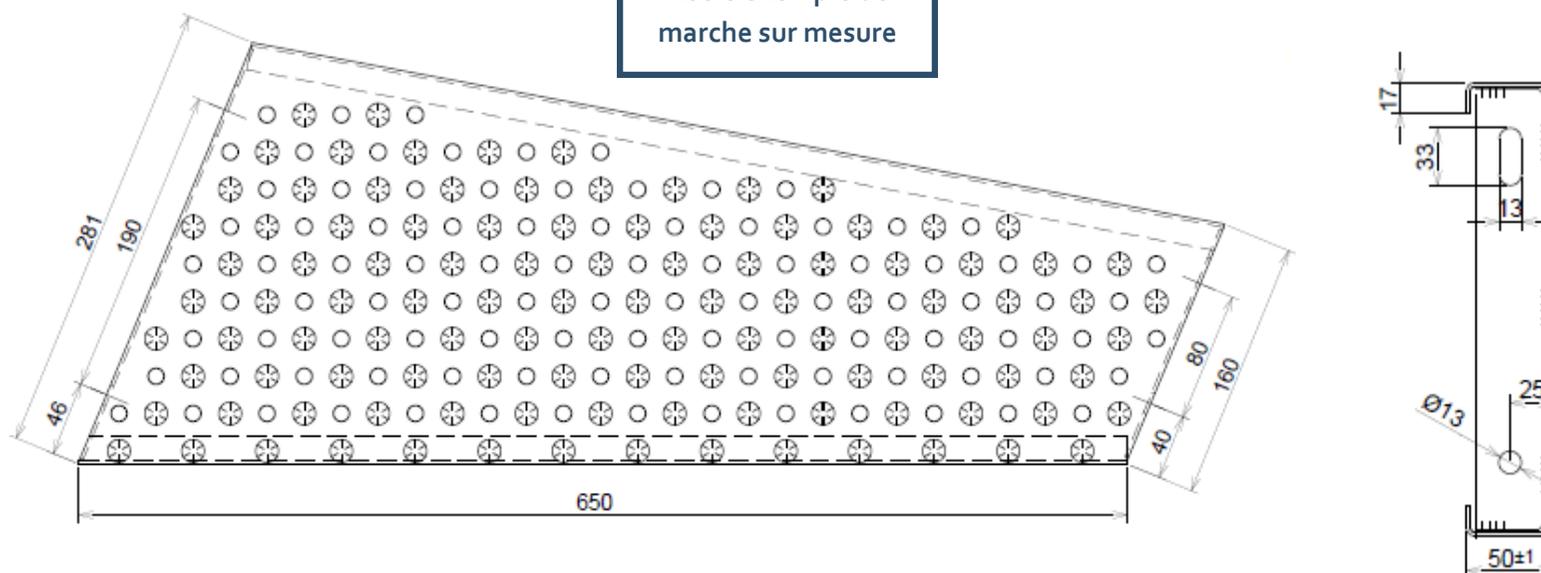

ASTUCE !

Mixer les perforations pour
un design personnalisé et
des qualités variées
(antidérapance, drainage...)

=> NOUS CONSULTER