

DC860

Ferme-porte à encastrer à technologie Cam-Motion®
et bras glissière

ASSA ABLOY DC860

- Ferme-porte à encastrer à technologie Cam-Motion® avec bras glissière
- Peut s'utiliser soit avec le bras G892, bras à encastrer étroit (20mm) ou avec bras standard G893 (31mm)
- Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite
- Certifié EN 1154, force EN 1-5
- Convient pour porte coupe-feu et pare-fumée
- Pour portes jusqu'à 1250 mm de large maximum

Caractéristiques DC860

- Pour porte droite et gauche
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables en continu par vis
- Frein à l'ouverture mécanique intégré
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Angle d'ouverture jusqu'à environ 120°
- Large éventail d'applications
- Versions avec extensions d'axe de 4 mm et 8 mm
- Finition standard : Argent

Caractéristiques du bras glissière G892


- Bras glissière étroit (20mm), pouvant être équipé d'un dispositif d'arrêt et d'un amortissement à l'ouverture
- Pour applications standard
- Dimensions de montage : voir schéma

Caractéristiques du bras glissière G893

- Bras glissière standard (31mm), pouvant être équipé d'un dispositif d'arrêt et d'un amortissement à l'ouverture
- Dimensions de montage : voir schéma (dimensions entre parenthèses)



CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu Finland	11	3	8	5	1	1	2

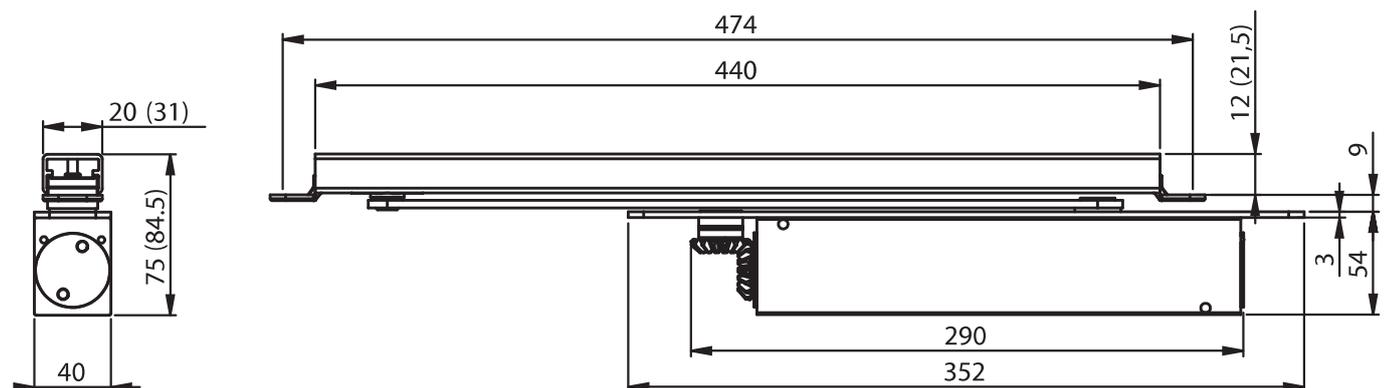

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Largeur de porte maximale	1250 mm
Force de fermeture	EN 1-5
Apte à équiper des portes coupe-feu	Oui
Sens	Porte gauche / porte droite
Angle d'ouverture de porte maximum	Env. 120°
Vitesse de fermeture	Réglable entre 120° et 7°
À-coup final	réglable entre 7° et 0°
Poids	2.3 kg
Longueur	290 mm
Hauteur	54 mm
Profondeur	40 mm
Certifié	EN 1154
Marquage CE pour les produits du bâtiment	Oui

Aperçu des avantages

Segment client	Avantages
Planificateurs de projet	- Large éventail d'applications : porte coupe-feu et étanche à la fumée, et pour portes standard - Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite - Fonctions complètes, de série ou en option
Entrepreneurs et menuisiers	- Montage rapide et facile - Facile à ajuster - Utilisable en porte gauche et porte droite
Distributeurs	- Coûts d'investissements réduits grâce à la gamme modulaire des produits - Un seul produit convient à une multitude de positions de montage - Accessoires complémentaires disponibles pour toute la gamme de produits
Utilisateurs	- Ouverture plus facile de la porte et accès facilité grâce à la technologie à came - Très peu affecté par les fluctuations de température grâce aux valves thermodynamiques

Ici, vous pouvez voir les avantages individuels de nos modèles de ferme-porte pour votre secteur d'activité.

Texte CCTP pour DC860

Ferme-porte à encastrier invisible ASSA ABLOY DC860 avec technologie Cam-Motion® et bras glissière conforme EN 1154

- Force de fermeture réglable en continu, force EN 1-5, pour les portes jusqu'à 1 250 mm de large
- Vitesse de fermeture, à-coup final et force de fermeture réglables en continu lors de l'installation
- Avec marquage CE
- Utilisable en porte gauche et porte droite

Accessoires :












- Bras glissière étroit à encastrier G892
- Bras glissière standard à encastrier G893
- Dispositif d'arrêt mécanique A152 pour G893 (ne pas utiliser sur des portes coupe-feu et étanches à la fumée)
- Amortisseur d'ouverture mécanique A153 pour G893
- Amortisseur d'ouverture mécanique A157 pour G892
- Dispositif d'arrêt mécanique A156 pour G892 (ne pas utiliser sur des portes coupe-feu et étanches à la fumée)
- Plaque de fixation A162
- Profil isolant anti-feu A193

Finitions :

- Argent

Rendez-vous sur www.vachette.fr ou sur l'application 'Le catalogue' (disponible sur tablettes iOS et Android, et ordinateurs Windows) pour accéder à la bibliothèque complète de documents.

Configurations de poses possibles

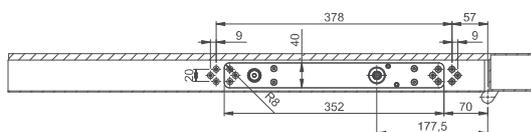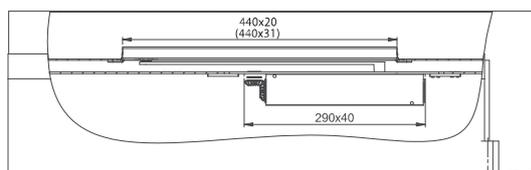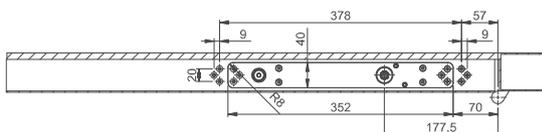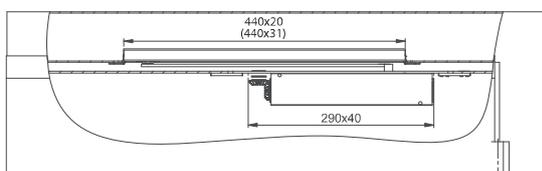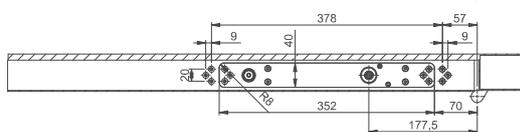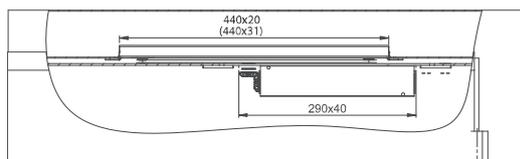

Dimensions

Porte droite
Porte gauche à l'inverse

Dimensions avec rallonge d'axe de 4 mm

Porte droite
Porte gauche à l'inverse

Dimensions avec rallonge d'axe de 8 mm

Porte droite
Porte gauche à l'inverse

DC860

Accessoires et informations pour passer des commandes

Arrêt mécanique A152

Montage simple dans le bras glissière G893
Utilisation pour des portes coupe-feu et étanches à la fumée non autorisée



Arrêt mécanique A156

Montage simple dans le bras glissière G892
Utilisation pour des portes coupe-feu et étanches à la fumée non autorisée



Butée Amortisseur A153

Permet d'éviter l'impact de la béquille contre le mur
Montage simple dans le bras glissière G893
Ne remplace pas la fonction d'une butée de sol



Butée Amortisseur A157

Permet d'éviter l'impact de la béquille contre le mur
Montage simple dans le bras glissière G892
Ne remplace pas la fonction d'une butée de sol



Profil isolant anti-feu A193

Le profil isolant anti-feu est utilisé, en fonction du type de porte, pour l'amélioration de la résistance au feu. Il convient de le coller par le dessus le ferme-porte.

Les fonctions de réglage sont préservées.



Plaque de fixation A162

Jeu de plaques de montage pour portes métalliques.



	Fam.	Référence	Code	Gencod	Désignation produit	Paq.
DC860	T6	DC860	11935000	6416495110997	DC860 FORCE 1-5 SANS BRAS GLISSIERE	1
Bras	YF	G892 - A	11159000	6416495111444	G892 BRAS GLISSIERE 20MM POUR DC840/DC860 ARGENT	1
	YF	G893 - A	11160000	6416495111468	G893 BRAS GLISSIERE 31MM POUR DC840/DC860 ARGENT	1
Accessoires	YF	A152	11161000	6416495111550	A152 ARRET MÉCANIQUE POUR BRAS GLISSIÈRE G193/G893 ZB	1
	YF	A153	11162000	6416495111567	A153 BUTEE AMORTISSEUR BRAS GLISSIERE G193/G893 ZB	1
	YF	A156	24290000	6416495002834	A156 ARRET MÉCANIQUE POUR BRAS GLISSIÈRE G892	1
	YF	A157	11198000	6416495110911	A157 BUTEE AMORTISSEUR POUR BRAS GLISSIERE G892	1
	YG	A162	24574000	6416495004081	A162 JEU PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTE DC840/DC860	1
	YG	A193	24573000	-	A193 BANDE PARE-FEU POUR FERME-PORTE A MORTAISER DC860	1