

Privilégiez toujours
la sécurité



Changement d'huile simple et verre regard pour l'évaluation rapide du niveau d'huile



Clapet anti-retour pour éviter une perte de vide en cas de rupture de courant




Effacité élevée en deux versions : comparaison des modèles testo 565i

Pompe à vide – variantes	Réf.	EUR
testo 565i 7CFM pompe à vide	0564 5652	
testo 565i 10CFM pompe à vide	0564 5653	
Smart Probes & manifolds adéquats	Réf.	EUR
testo 552i sonde de vide sans fil, commandée par App	0564 2552	
testo 570s manifold électronique intelligent avec bloc de vannes à 4 voies, Bluetooth et analyse intelligente des défauts	0564 5701	
testo 557s manifold électronique intelligent avec Bluetooth et bloc de vannes à 4 voies	0564 5570	
testo 550s manifold électronique intelligent avec Bluetooth et bloc de vannes à 2 voies	0564 5500	

Variante	7 CFM	10 CFM
Débit	7 CFM / 198 l/min	10 CFM / 283 l/min
Poids	12 kg	13 kg
Dépression finale	15 micromètres	
Fluides frigorigènes	Certification A2L / A2 / A3	
Tailles de raccordement	1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE	
Bluetooth	BLE 5.0 : distance de 30 m	
Environnement d'utilisation	+5 ... +40 °C	
Type de pompe	Pompe à vide à palettes	
Nombre d'étages	Pompe à deux étages	
Huile compatible	ISO VG 46	

2982 2474/b&b/TT/01.2024 Sous réserve de modifications, même techniques.

Be sure. **testo**

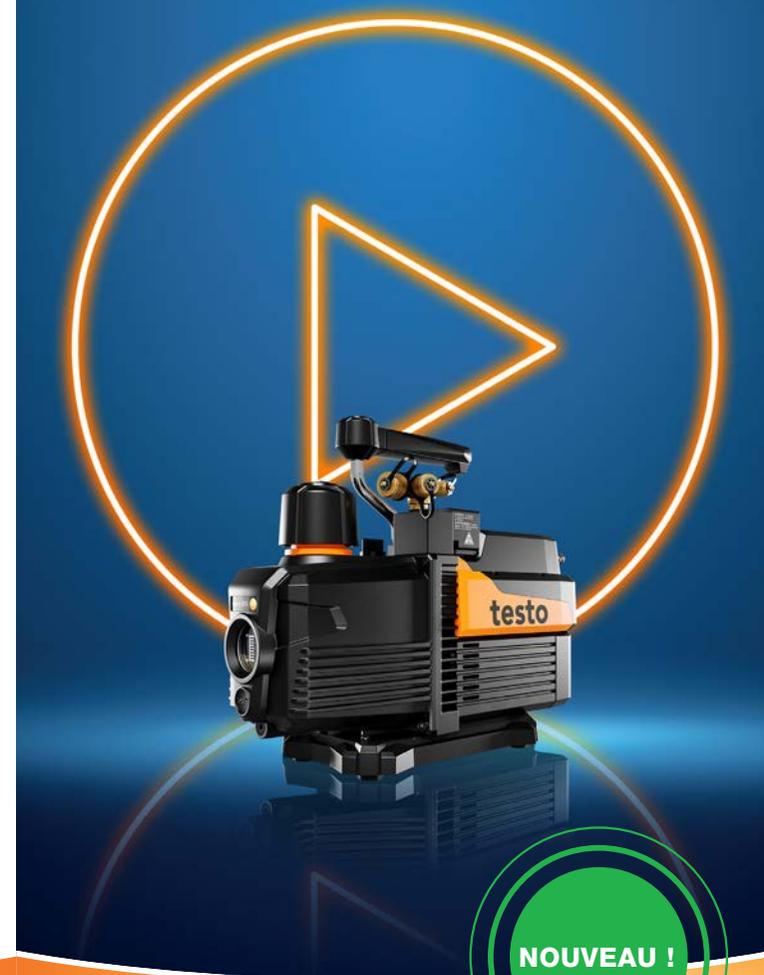

NOUVEAU !

Just Press Play.

testo 565i – la première pompe à vide du monde pour les tirages au vide entièrement automatiques avec test de maintien intégré pour les installations frigorifiques et les pompes à chaleur.

Le tirage au vide le plus simple de tous les temps.

Découvre des innovations qui te font avancer et profite d'une efficacité maximale. La nouvelle pompe à vide testo 565i séduit avec ses processus automatiques pour un gain de temps maximal.



Tirages au vide automatiques avec fonction d'auto-arrêt




Mise en marche automatique du test de maintien du vide et fonction d'enregistrement de données



Compatible avec les fluides frigorigènes A3 et A2L

Connectivité intelligente – pour des performances quotidiennes maximales.

Le testo 565i te permet d'atteindre le niveau d'efficacité supérieur. La compatibilité complète du système et la connexion Bluetooth automatique avec les manifolds électroniques testo 570s, 557s, 550s et 550i, l'App testo Smart ainsi que la sonde de vide testo 552i permettent une coordination parfaite des processus de travail. Ainsi, tu travailleras plus intelligemment, plus vite et encore mieux.

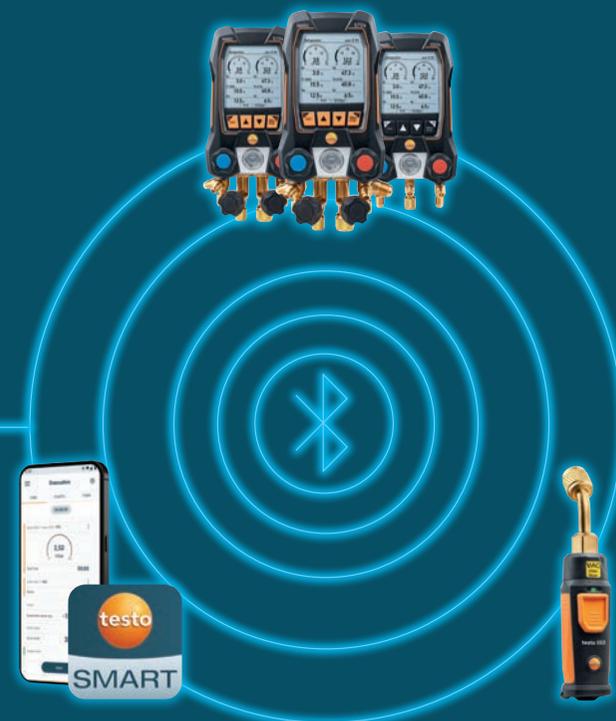

Just Press Play : le tirage au vide peut être tellement simple

Outre le pilotage via les manifolds, le tirage au vide peut aussi être réalisé entièrement via l'App testo Smart pour profiter d'une plus grande flexibilité. Profite d'une configuration simple du tirage au vide et de la surveillance des données de mesure même à distance. Et le reste – se déroule automatiquement.



Entrer les valeurs cibles souhaitées



Démarrer le tirage au vide



Arrêt automatique lorsque la valeur cible est atteinte



Réalisation automatique du test de maintien du vide

